




Hydro

made in Italy


**qui**  **lö**®  
opening solutions

Les opérateurs hydro de QUIKO ont été étudiés pour une utilisation aussi bien résidentielle qu'intensive. La forte puissance fournie par les operateurs les rend idéaux pour les installations sur des battants de grandes dimensions, jusqu'à 7m. La puissance est associée à un haut degré de sûreté grâce au réglage de la force différencié pour l'ouverture et la fermeture. Le fonctionnement de l'opérateur à huile et le graissage intérieur de tous les composants mécaniques garantit une durée dans le temps aux sommets de la catégorie. Tous les composants principaux sont réalisés par QUIKO et ils passent des tests rigoureux de qualité avant l'introduction sur le marché. Disponibles avec ou sans blocage hydraulique en fermeture.

Seria hydraulicznych siłowników do bram HYDRO firmy QUIKO została zaprojektowana do zastosowań zarówno rezydencjonalnych jak i do intensywnego użytkowania. Ogromna siła jaką posiadają te urządzenia czynią je idealnymi dla instalacji na wielkich w rozmiarze bramach skrzydłowych (skrzydło do 7 m). Ta duża moc stoi na równi z wysokim stopniem bezpieczeństwa, dzięki regulacji ciśnienia zarówno dla otwarcia jak i dla zamknięcia. Działanie siłowników hydraulicznych nie wymaga używania dodatkowego smarowania podczas eksploatacji, co gwarantuje długotrwały czasokres działania znajdujący się w szczycie tej klasy urządzeń. Wszystkie główne komponenty są wyprodukowane przez QUIKO i przechodzą surowe próby jakości przed ich wypuszczeniem na rynek. Obie wersje, wersja z blokadą i bez blokady są dostępne.

Гидравлические операторы двери HYDRO Рядов QUIKO были изучены для жилого и интенсивного использования. Огромная власть , выпущенная от приводов головок , делает их идеалом для сооружений на больших размерных вращающихся дверях (до 7м). Эта власть находится между высоким градусе безопасности благодаря регулированию толчка, дифференцированному для открытия и закрытия. Функционирование операторов двери, использующих нефть и внутреннее смазывание всех механических компонентов гарантируют долгосрочную продолжительность наверху категории. Все главные компоненты сделаны QUIKO и передают строгие качественные испытания до их выпуска на рынок. И версия без блока и версии с блоком на закрытии доступна.

*La potenza della continuità.*

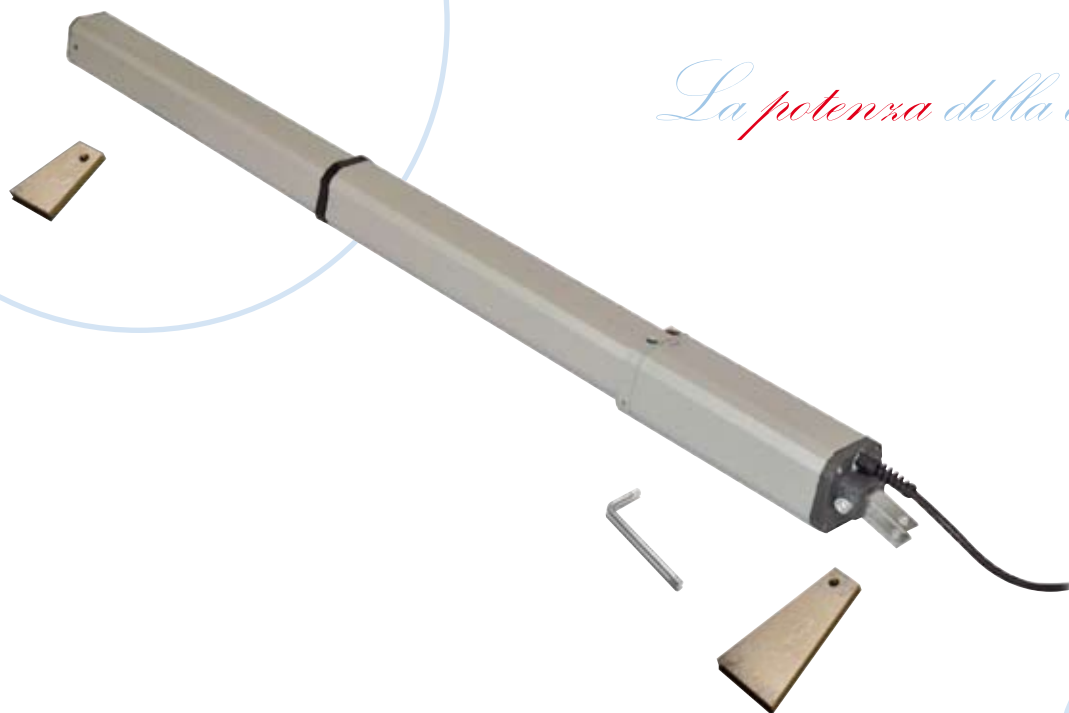

# Hydro

Débloque manuel avec clé

Ręczne odblokowanie kluczem


Ручная разблокировка ключом



Régulation force

Regulacja ciśnienia

Регулировка давления



- QK-H300\*** 230Vac max 4m
- QK-H300BC\*\*** 230Vac max 4m
- QK-H400\*** 230Vac max 7m
- QK-H400BC\*\*** 230Vac max 7m

\* Sans bloc/ Bez blokady/ Без блокировки

\*\* Debloque en fermeture/ Blokovanie przy zamknięciu/ Блокировать при закрытии

## DONNEES TECHNIQUES

Alimentation  
 Intensité (A)  
 Puissance absorbée (W)  
 Condensateur incorporé (µF)  
 Indice de protection (IP)  
 Vitesse (sec)  
 Course (mm)  
 Couple max (N)  
 Temp. de service (°C Min./Max)  
 Protection thermique (°C)  
 Cycle de travail (%)  
 Poids (kg)  
 Longueur maxi vantail (m)  
 Dimensions (a/b/c mm)  
 Poids maxi vantail (kg)

## DANE TECHNICZNE


Zasilanie  
 Pobór prądu (A)  
 Pobór mocy (W)  
 Wbudowany kondensator (µF)  
 Poziom zabezpieczenia (IP)  
 Czas otwierania (sek)  
 Skok (mm)  
 Max moment obrotowy(N)  
 Temp. pracy (°C Min./Max)  
 Zabezpieczenie termiczne (°C)  
 Częstotliwość pracy (%)  
 Waga silnika (kg)  
 Max.długość skrzydła (m)  
 Wymiary (a/b/c mm)  
 Max. ciężar skrzydła (kg)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность  
 Потребляемый ток (A)  
 Потребляемая мощность (Вт)  
 Встроенный конденсатор (µF)  
 Класс защиты (IP)  
 Время открытия (сек)  
 Полезный ход (мм)  
 Максимальное усилие (N)  
 Темпер. режим (°C Мин./ Макс.)  
 Термическая защита (°C)  
 Интенсивность (%)  
 Вес двигателя (кг)  
 Макс. длина створки (м)  
 Размеры (В/Д/Ш мм)  
 Макс. вес створки (кг)

QK-H300 QK-H300BC	QK-H400 QK-H400BC
230 Vac 50Hz	
1,6	
300	
10	
55	
19	
280	380
9400	
-30/+70	
120	
80	
9	10
4	7
280 / 370 / 340 / 1010	380 / 470 / 440 / 1210
700	

Disponible aussi en 110V/ Dostępne również w wersji 110V / Доступны также в версии 110V

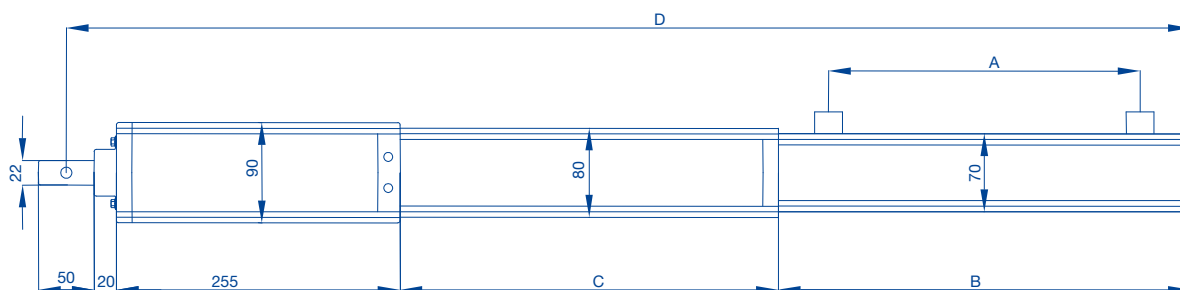



*Long lasting power.*




**QK-CE220BATRL**

Logique de commande 230V avec récepteur 433,92 MHz

Centralka 230V z radioodbiornikiem 433,92 MHz

Блок управления 230Vc радиоприемником 433,92 MHz



**QK-ELS**

Serrure électrique 12V verticale

Elektrozamek pionowy 12V

Электрический замок 12 V



**QK-BRAH**

Patte de fixation pour opérateur HYDRO

Przykręcane wsporniki do silowników HYDRO

Кронштейны к подкручиванию двигателей HYDRO



Pour autres options aller à la page relative du catalogue

Dla innych opcji odwołać się do odpowiedniej strony w katalogu

Для других опций смотрите соответствующую страницу в каталоге



**Borinato F.lli Snc**  
Via Seccalegno, 19  
36040 Sossano (VI) - Italy  
Tel. +39 0444 785513  
Fax +39 0444 782371  
**info@quiko.biz**  
**www.quiko.biz**



QUIKO peut apporter à ses produits  
modifications techniques, pour améliorer  
la qualité, sans préavis.

*QUIKO może technicznie ulepszać  
jakość swoich produktów bez jakiegokolwiek  
wcześniejszego zawiadomienia.*

QUIKO может технически улучшать  
качество продуктов без любого  
предварительного уведомления.